



ПАО «Завод Атлант»

Соединитель прямоугольный СНП58, СНО63
КЕ0.364.043 ТУ, НЩ0.364.061 ТУ



Соединители электрические низкочастотные прямоугольные типов **СНП58** для печатного монтажа и **СНО63** для объемного монтажа, врубного соединения предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов при напряжении до 250В, 400В, 1000В (в зависимости от контактности) и силе тока до 2А.

Применяются в вычислительных комплексах, в приборостроении, в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ

СНП (СНО)	58 (63)	16 (32, 48, 64, 72, 96)	94x9 (95x9)	B (P)	20 (23, 24)	1 (2)	B
Тип соединителя							
Порядковый номер разработки							
Количество контактов							
Числовый размер корпуса по длине и ширине вилки (розетки)							
Часть соединителя: В - вилка; Р - розетка.							
Номер конструктивной разновидности: 20 - розетка косвенного соединения печатной платы прямая; 23 - вилка косвенного соединения впечатанной платы угловая; 24 - розетка объемного монтажа.							
Обозначение покрытия: 1 - золото; 2 - серебро.							
Всеклиматическое исполнение							

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Категория приемки «1» - ОТК

Вилка СНП58-16/94x9B-21-1-B Ке0.364.043 ТУ

Розетка СНП58-16/95x9P-20-1-B Ке0.364.043 ТУ

Категория приемки «5» - ВП

Вилка СНП58-16/94x9B-23-1-B НЩ0.364.061 ТУ

Розетка СНП58-16/95x9P-20-1-B НЩ0.364.061 ТУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ке0.364.043ТУ

Количество контактов, шт.	16, 32, 48, 64
Шаг контактов, мм:	2,5
Сопротивление контактов, мОм:	10
Сопротивление изоляции, МОм:	10000
Вибрация:	
диапазон частот, Гц	1 .. 2000
амплитуда ускорения, г	10
Многократные удары:	
пиковое ударное ускорение, г	40
Однократные удары:	
пиковое ударное ускорение, г	500
Температура окружающей среды, °С	-60..+70
Климатическое исполнение	В
Минимальная наработка, ч.	10000
Количество сочленений - расчленений	500
Минимальный срок сохраняемости, лет	15

Для НЩО.364.061 ТУ

Сопротивление изоляции, МОм	5000
-----------------------------	------

ВИЛКА СНП58

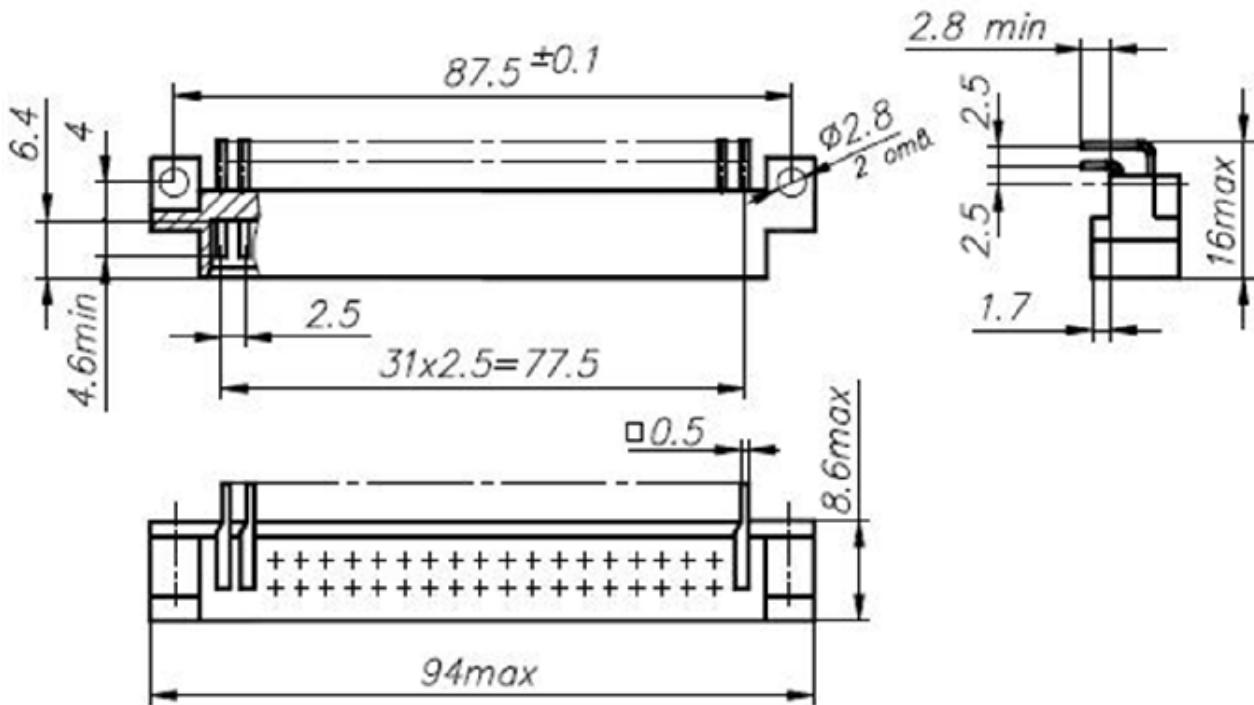





ПАО «Завод Атлант»

Соединитель прямоугольный СНП58, СНО63
КЕ0.364.043 ТУ, НЩ0.364.061 ТУ

РОЗЕТКА СНП58

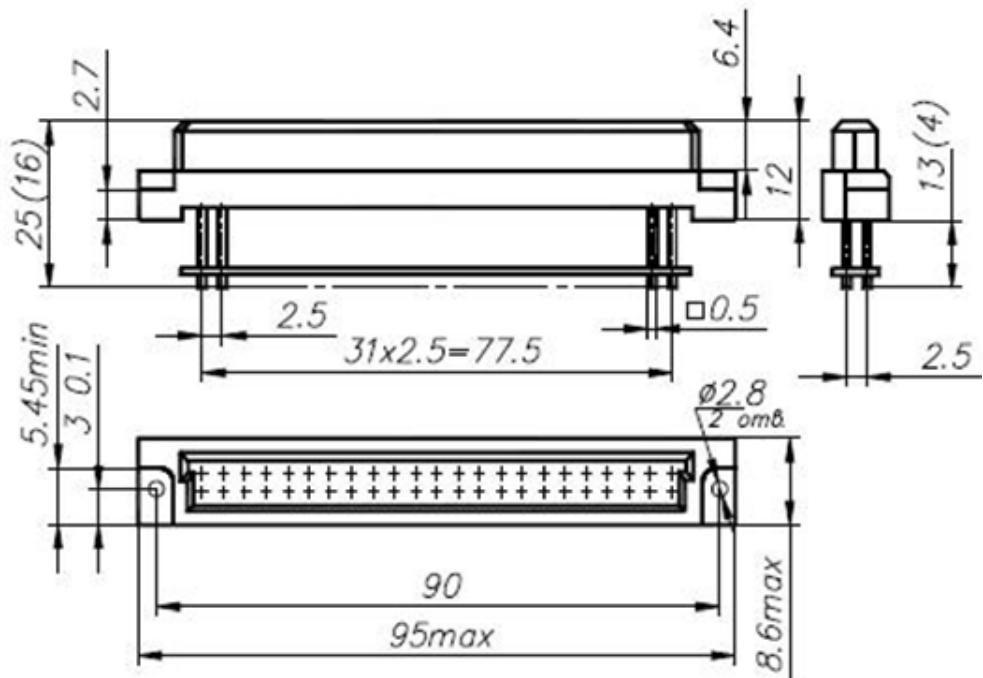

РОЗЕТКА СНО63

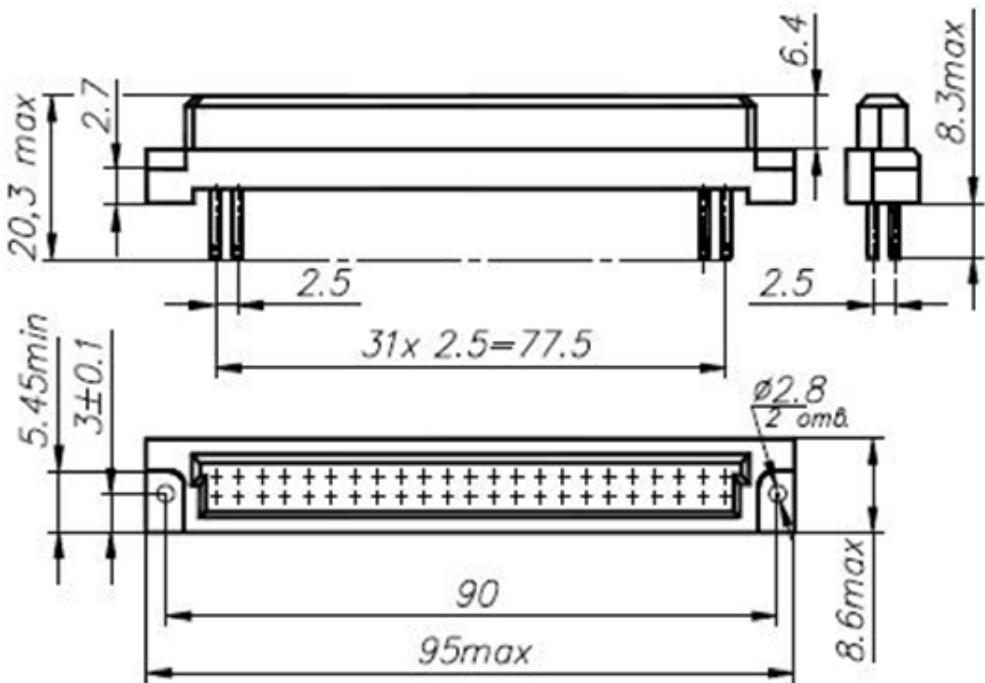

ПАО «Завод Атлант»

Соединитель прямоугольный СНП58, СНО63
КЕ0.364.043 ТУ, НЩО.364.061 ТУ



СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ

Тип соединителя	Схема расположения контактов	Коннекторы контактные, мкр.	Четыре контакта, ММ	Homepa rotharktorb, /uia n3mepchenia tpehperpypli heperpereba	Homepa rotharktorb, /uia n3mepchenia tpehperpypli heperpereba	Усилие расщепления соединителя Н (кгс), не более *для НЩО.364.061 ТУ	Усилие расщепления соединителя Н (кгс), не более *для НЩО.364.061 ТУ
СНП58		64	0,4	A15 A17 B16	A15 A18 B16	65 (6,5)	70 (7,0)
СНО63		48				60 (6,0)	80 (8,0)
СНП58		32		A14 A18 B16	A14 A18 B16	40 (4,0)	45 (4,5)
СНО63		16				30 (3,0)	50 (5,0)
СНП58		16				30 (3,0)	40 (4,0)
СНО63							

тел./ факс +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75
e-mail: atlant-3@list.ru